

# Avloppscистерner typ RS

## Produkt

bia liggande avloppscistem tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad polyester och är avsedd för avloppsvatten.

## Produktbeskrivning

Avloppscisternen är tillverkad i enlighet med kraven i SPF verksnorm 1200.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.

Avloppscistem förses med rensploningsmuff, alternativt med manhål.

## Tillbehör

VA - larm modell **AND** inkl. givare och 2 alt.  
10 m kabel.

Förankringsband 7 m, 4 - tons.

Manhålsstigare med låsbart lock.

Fallskydd i manhålsstigare med låsbart lock.

3" Slamsugskoppling, modell 42.

Markförankringsplattor i betong.

## Beskrivningstext enligt AMA 98

PDY Diverse brunnar i mark

## Anslutningar

Inlopp 110 / 160 markavloppsmuff


Ventilation 50 - 110 markavloppsmuff

Nivå R 1" invändigt gängad PVC muff

Tömning 75 mm sugrör med markavloppsmuff

Renspolning 200 markavloppsmuff

# Avloppscisterner Standardstorlekar

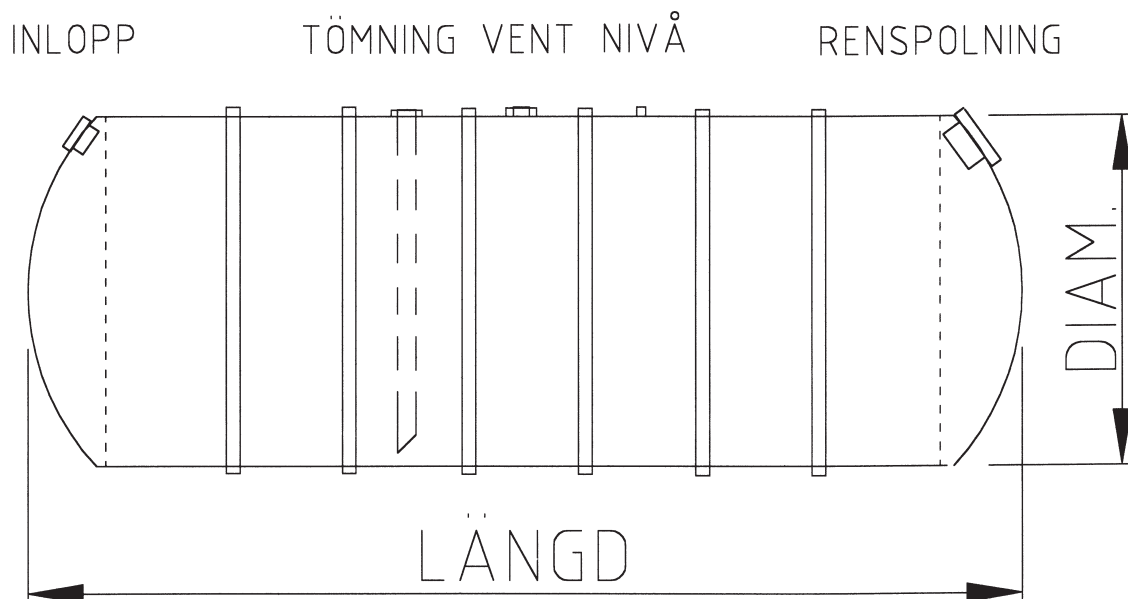

Rätt till mått och konstruktionsförändringar förbehålles

Typ	Volym liter	Ø m m	Längd m m	Vikt kg
RS 1,8	1795	1150	2000	110
RS 3	3180	1150	3400	170
RS 6	5880	1550	3400	230
RS 9	9040	1550	5100	340
RS 11	11000	1550	6200	420
RS 15	15000	2000	5000	650
RS 19	19000	2000	6400	850