

Avloppscisterner Urin

Produkt

bia liggande avloppscistern tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad polyester och är avsedd för uppsamling av urinhaltigt avloppsvatten.

Produktbeskrivning

Avloppscisternen är tillverkad i enlighet med kraven i SPF verksnorm 1200.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.

Avloppscistern förses med rensploningsmuff, alternativt med manhål.

Tillbehör

VA - larm modell AND inkl. givare och 2 alt.
10 m kabel.

Förankringsband 7 m, 4 - tons.

Manhålsstigare med låsbart lock.

Fallskydd i manhålsstigare med låsbart lock.

3" Slamsugskoppling, modell 42.

Markförankringsplattor i betong.

Beskrivningstext enligt AMA 98

PDY Diverse brunnar i mark

Anslutningar

Inlopp 110 / 160 markavloppsmuff


Ventilation 50 - 110 markavloppsmuff

Nivå R 1" invändigt gängad PVC muff

Tömning 75 mm sugrör med markavloppsmuff

Renspolning 200 markavloppsmuff

Urincisterner Standardstorlekar

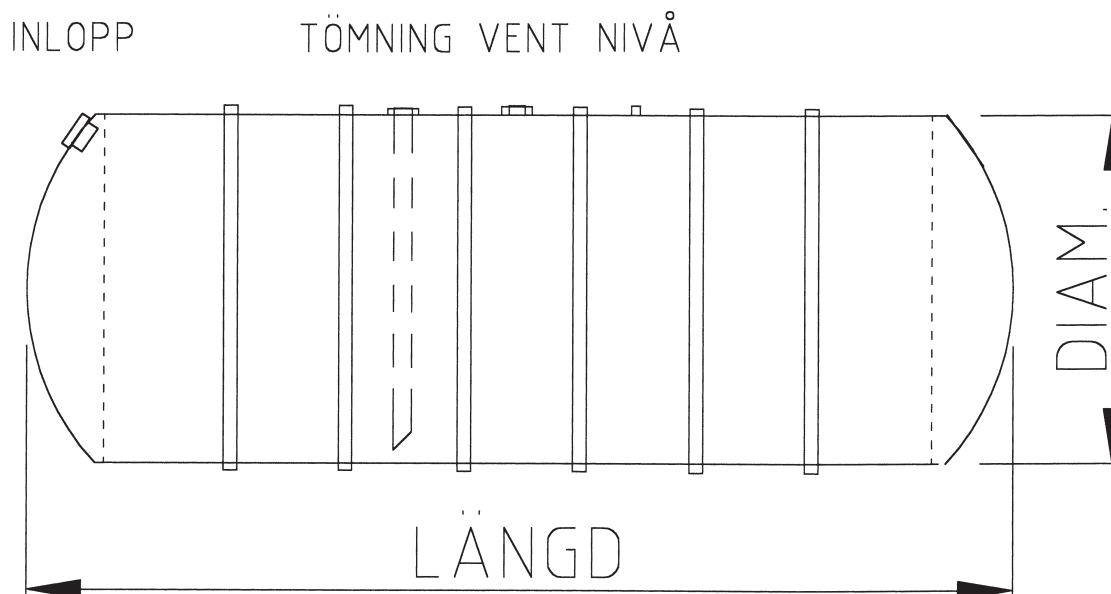

Rätt till mått och konstruktionsförändringar förbehålles

Typ	Volym liter	Ø m m	Längd m m	Vikt kg
URIN 1,8	1795	1150	2000	110
URIN 3	3180	1150	3400	170
URIN 6	5880	1550	3400	230
URIN 9	9040	1550	5100	340
URIN 11	11000	1550	6200	420
URIN 15	15000	2000	5000	650
URIN 19	19000	2000	6400	820