

# Pumpbrunn

## Produkt

Pumpbrunn DN 600 – 1150 av glasfiberarmerad hård-plast avsedd för pumpning av avloppsvatten.


Anslutningar för ventilation , inlopp och utlopp är anpassade för 75 - 160 mm markavloppsrör.

Anslutningar till andra rörtyper och dimensioner kan även erhållas.

Pump levereras med kapacitet och uppfodringshöjd som krävs i varje enskilt fall. Lyftkätting / lina samt 10 m kabel ingår.

## Beskrivningstext enligt AMA 98

PDY.1 Pumpbrunn

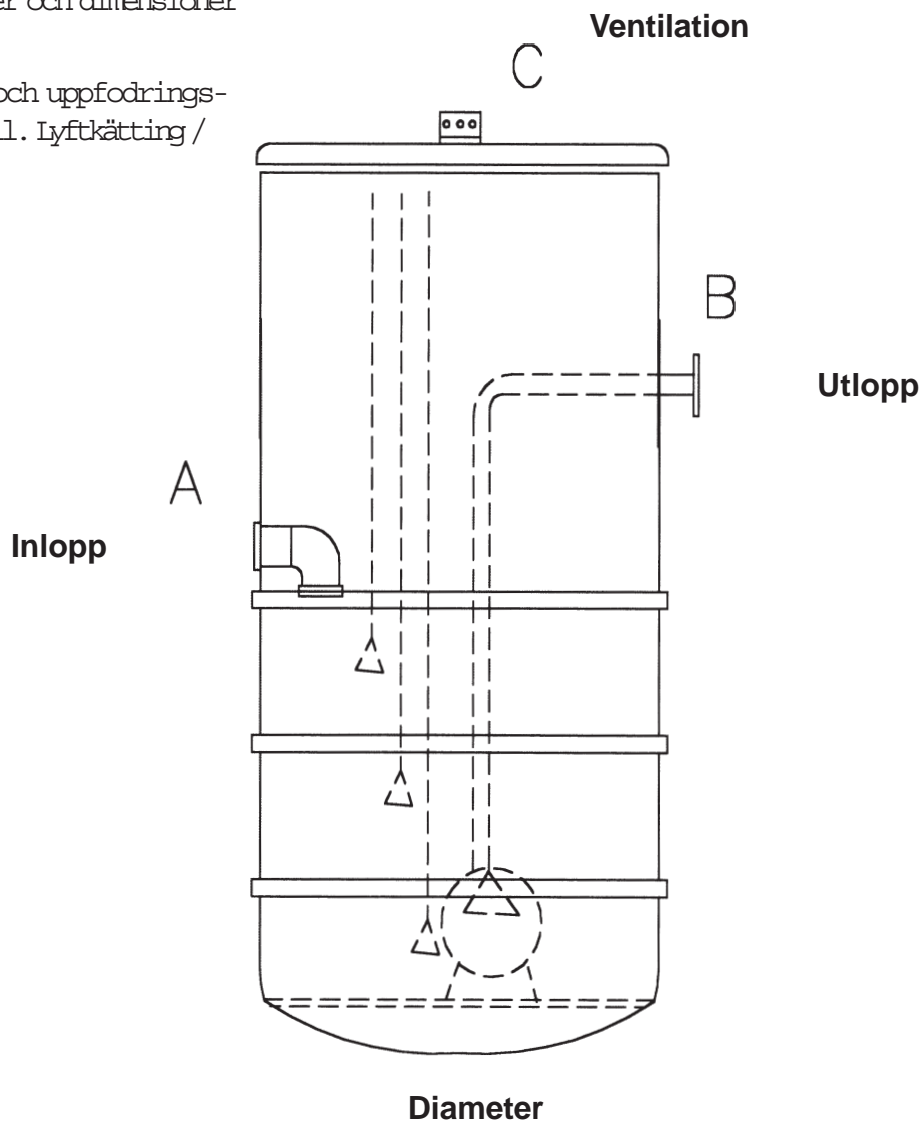

Typ	Diam. m m	Höjd m m	Ansl. m m	Våtvoly m liter
PB 6	600	2000	110	200
PB 8	800	2000	110	350
PB 10	1000	2000	160	550
PB 12	1150	2900	160	1200
PB 16	1550	2900	160	2200
PB 20	2000	2900	160	3750