

Bensin- & Oljeavskiljare CAI

bia CAI Klass I inomhus oljeavskiljare tillverkas av glasfiberarmerad polyester och är avsedda för behandling av oljehaltigt avloppsvatten.

Produktbeskrivning

Oljeavskiljaren är tillverkad i enlighet med Europanorm EN858-1.

bia CAM oljeavskiljare har en inbyggd slamkammare. In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör. Avskiljaren är försedd med ett koalescensfilter


Tillbehör

Oljenivåalarm modell ES 33 B inkl. givare ES 4 med 5 alt. 20 m kabel.

Automatisk avstängningsventil för olika oljedensiteter. 0,85 / 0,90 samt 0,95 g/cm³.

Beskrivningstext enligt AMA 98

PMB.221 Oljeavskiljare

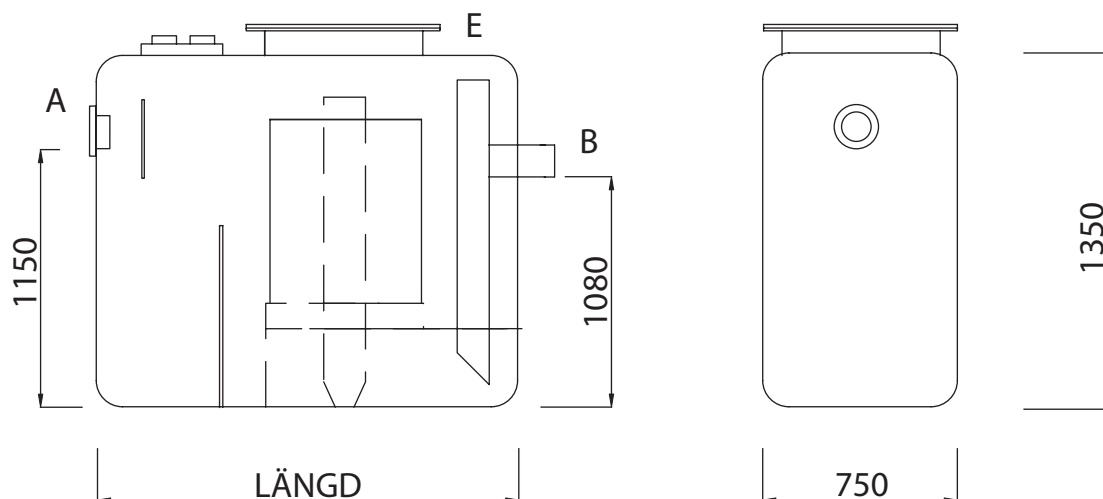

- A - Inlopp
- B - Utlopp
- C - 110 (ventilation)
- D - R 1" (lam)
- E - 110 (provtagning)

Modell	Flöde	Ansl A / B	Tot. Volym	Oljevolym	Slamvolym	Dimensioner	Antal manhål
Betäckning	l/s	m m	m ³	m ³	m ³	bredd längd	dia 600 dia 450
CAI-1,5	1,5	110	1,60	0,21	0,31	750 2000	1 1
CAI-3S	3	110	1,60	0,21	0,31	50 2000	1 1
CAI-3M	3	110	2,00	0,27	0,65	750 2500	1 1
CAI-3H	3	110	2,80	0,38	1,00	750 3500	1 1
CAI-6S	6	160	2,00	0,27	0,65	750 2500	1 1
CAI-6M	6	160	2,80	0,38	1,30	50 3500	1 1