

# Bensin- & Oljeavskiljare BAM-I

bia BAM Klass I markförlagd oljeavskiljare tillverkas av betong och är avsedda för behandling av oljehaltigt avloppsvatten.

Beskrivningstext enligt AMA 98  
PDF.2 Oljeavskiljare  
PMB.221 Oljeavskiljare

## Produktbeskrivning

Oljeavskiljaren är tillverkad i enlighet med kommande Europnorm EN 858 klass 1.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.

Avskiljaren är försedd med ett koalecensfilter.

## Tillbehör

Oljenivåalarm modell ES 33 inkl. givare ES 4 med 5 alt. 20 m kabel.


Körbar låsbar gastät betäckning typ A6 och A8

Fallskydd i manhålsstigare.

Automatisk avstängningsventil för olika oljedensiteter.

0,85 / 0,90 samt 0,95 g/cm<sup>3</sup>.

BAM - I

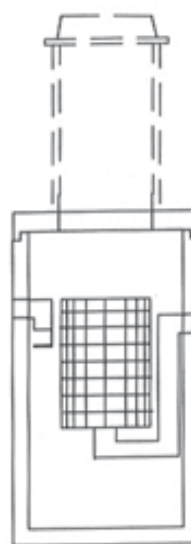

Modell Betäckning	Flöde l / s	Ansl A / B mm	Tot. / Eff. Volym m <sup>3</sup>	Oljevolym m <sup>3</sup>	Slamvolym m <sup>3</sup>	Dimensioner	
						dia	höjd
BAM-3S	3	110	0,61 / 0,31	0,16	0,30	1000	1800
BAM-3M	3	110	0,92 / 0,31	0,16	0,61	1000	1800
BAM-3H	3	110	1,42 / 0,47	0,23	0,97	1200	2400
BAM-6S	6	160	0,92 / 0,31	0,16	0,61	1000	1800
BAM-6M	6	160	1,65 / 0,47	0,23	1,20	1200	2400
BAM-6H	6	160	2,95 / 0,92	0,55	2,06	1500	2400
BAM-10S	10	160	1,65 / 0,47	0,23	1,20	1200	2400
BAM-10M	10	160	2,95 / 0,92	0,55	2,06	1550	2700
BAM-10H	10	160	4,85 / 1,77	1,09	3,10	2000	2800
BAM-15S	15	200	2,95 / 0,92	0,55	2,06	1500	2400
BAM-15M	15	200	4,85 / 1,77	1,09	3,10	2000	2800
BAM-20S	20	200	2,95 / 0,92	0,55	2,06	1500	2400
BAM-20M	20	200	5,85 / 1,77	1,09	4,10	2000	2800
BAM-30S	30	250	4,85 / 1,77	1,09	3,10	2000	2800