

Bensin- & Oljeavskiljare A

bia liggande oljeavskiljare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad polyester och är avsedd för behandling av oljehaltigt avloppsvatten.

Beskrivningstext enligt AMA 98
PDE.2 Oljeavskiljare
PMB.221 Oljeavskiljare

Produktbeskrivning

Oljeavskiljaren är tillverkad i enlighet med kraven i SBN 1980 och SNV 1975:10 avseende lokalkategori 2 och 3 (spillvatten) samt lokalkategori 5 (dagvatten).

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.


Tillbehör

Oljenivåalarm modell ES 33 inkl. givare ES 4 med 5 alt. 20 m kabel.

Förankringsband 7 m, 4 - tons.

Körbar låsbar betäckning typ A6.

Fallskydd i manhålsstigare.

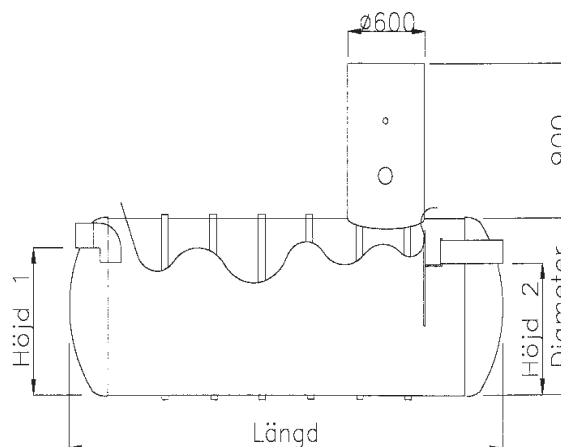


Kapacitet


Modell	Max. flöde				Olje volym m ³	Slam volym m ³	Effektiv volym m ³
	Yb<5 Kat 2 l / s	Yb<10 Kat 2 l / s	Yb<1 Kat 3 l / s	Yb<5 Kat 5 l / s			
A 1	1,58	3,06	0,31	1,58	0,4	0,6	2,2
A 2	5,97	6,39	0,64	5,97	0,6	0,7	4,6
A 3	8,33	8,33	0,83	8,33	0,8	0,9	6,0
A 4	11,11	11,11	1,11	11,11	1,1	1,2	8,0
A 5	8,33	9,72	0,97	8,33	0,8	2,2	7,0
A 6	12,22	13,89	1,39	12,22	1,1	3,1	10,0
A 7	16,11	18,75	1,87	16,11	1,5	4,0	13,5
A 8	20,00	23,61	2,36	20,00	1,8	4,8	17,0
A 9	23,89	27,78	2,78	23,89	2,2	5,7	20,0

Dimensioner	Diam.	H1	H2	Längd	Inlopp	Utlopp	Eff. area	Vikt	Antal Manhål
A 1	1150	1000	930	3400	160	160	3,2	250	1
A 2	1550	1300	1230	3400	160	160	4,3	330	1
A 3	1550	1300	1230	4800	160	160	6,5	375	2
A 4	1550	1300	1230	6200	160	160	8,4	420	3
A 5	2000	1550	1350	3600	160	160	6,0	460	1
A 6	2000	1550	1480	4800	160	160	8,8	600	2
A 7	2000	1550	1480	6400	160	160	11,6	800	3
A 8	2000	1550	1480	7800	160	160	14,4	1050	3
A 9	2000	1550	1480	9200	160	160	17,2	1200	4


Bensin- & Oljeavskiljare Std. Storlekar

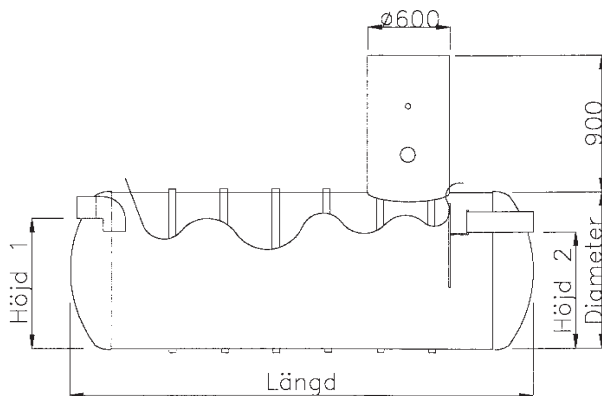

A1 A2 A5

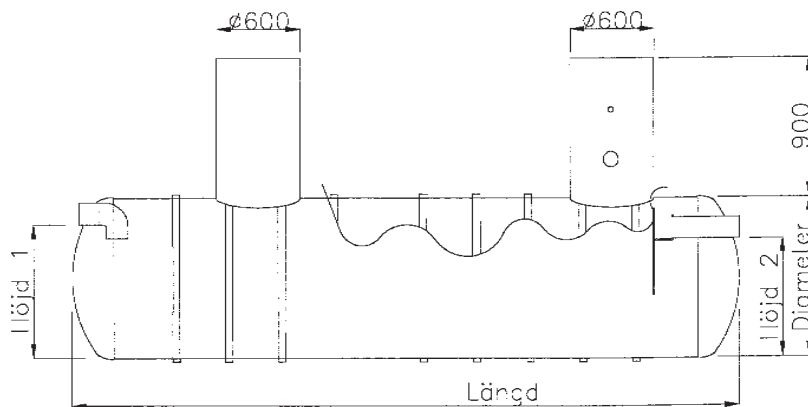

A3 A6

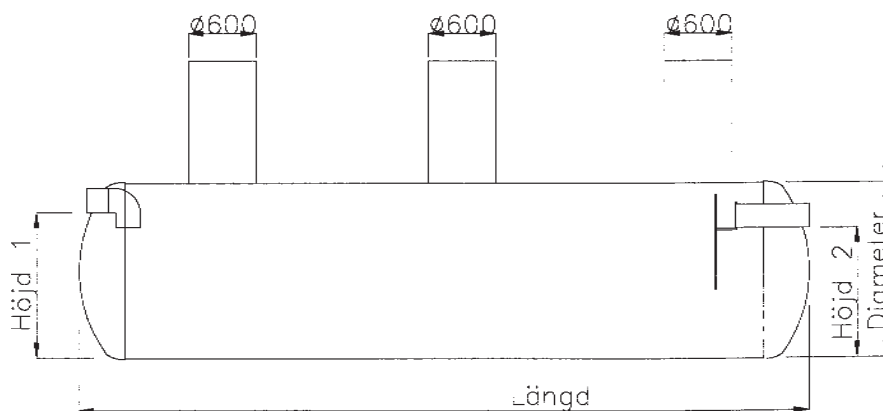

A4 A7 A8

Rätt till mått och konstruktionsförändringar förbehålles