

Oljeavskiljare OAD

Produkt

Oljeavskiljare för markförläggning

bia OAM markförlagda oljeavskiljare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad hårdplast och är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten.

Produktbeskrivning

Oljeavskiljaren är tillverkad i enlighet med kraven i SBN 1980 och SNV 1975:10 avseende lokal-kategori 5.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.


Tillbehör

Oljenivåalarm modell ES 33 inkl. givare ES 4 med 5 alt 20 m kabel.

Förankringsband 7 m, 4-tons.


Körbar låsbar betäckning typ A6.

Fallskydd i manhålsstigare.

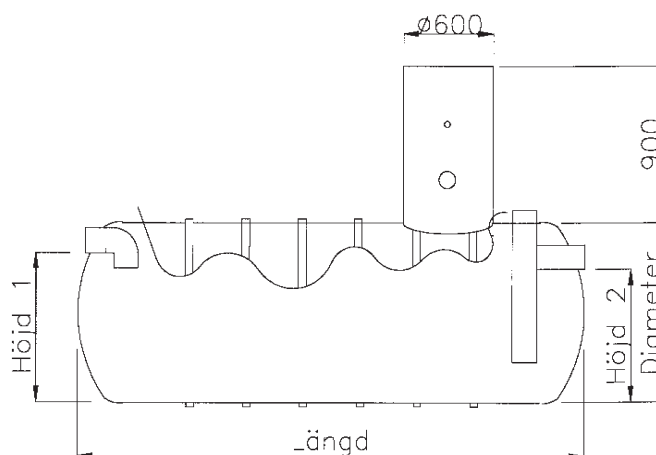


Modell	Flöde l/s	Total volym m ³	Oljevolym m ³	Slamvolym m ³	Dim Ø	Dim.längd mm	Antal stigare st
OAD1	3,30	2,4	0,45	0,6	1150	3400	1
OAD2	5,40	4,3	0,60	0,7	1550	3400	1
OAD3	8,20	6,2	0,95	0,9	1550	4800	3
OAD4	10,80	8,4	1,25	1,2	1550	6200	4
OAD5	7,35	6,6	0,85	2,2	2000	3600	1
OAD6	10,95	9,7	1,30	3,1	2000	4800	3
OAD7	14,60	12,8	1,70	4,0	2000	6400	4
OAD8	18,20	15,9	2,10	4,8	2000	7800	4

Oljeavskiljare OAD Std. Storlekar

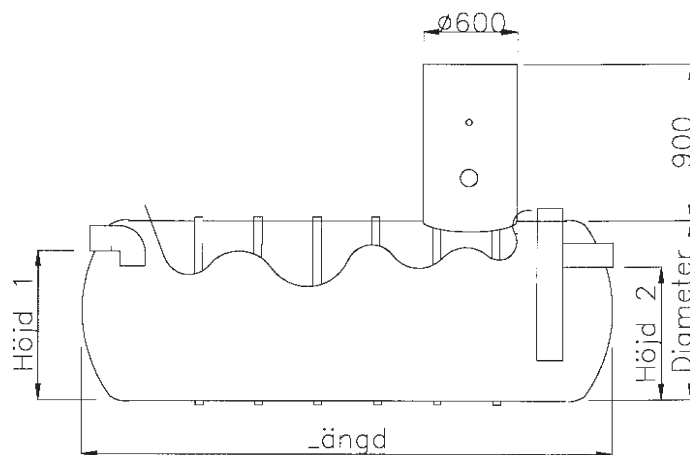

OAD 125

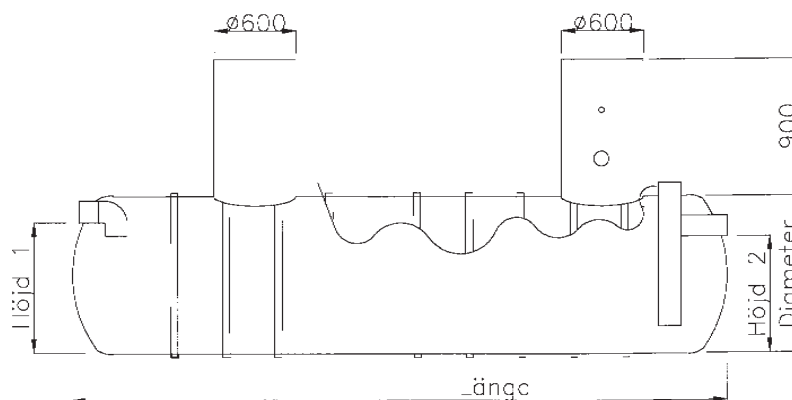

OAD 36



OAD 478

Rätt till mått och konstruktionsförändringar förbehålles