

Fettavskiljare FAI

Produkt

bia FAI inomhus fettavskiljare tillverkas av glasfiber-
armerad hårdplast och är avsedd för behandling av
fetthaltigt avloppsvatten från restauranger , gatukök ,
bagerier , mm.

Produktbeskrivning

Fettavskiljaren är tillverkad i enlighet med kraven i
EN 1825-1. Avskiljarna har inbyggda slamkammare.
Avskiljarna är konstruerade för temperaturer upp till
+ 65 grader Celsius.
In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.
Inspektions- och tömningsöppning med gastätt lock
dia 450 mm.

Tillbehör

Fettnivåalarm modell ES 334 B med 5 m kabel.
Fast monterade tömningsrör.
Kopplingslåda för väggmontage.
Ödörfälla.


Beskrivningstext enligt AMA 98

PMB.223 Fettavskiljare


Modeller

Modell	L (längd)	Bredd	H (höjd)	A, B (in/ut lopp)	C (vent)	D (insp lucka)	Flöde / NS
bia FAI 1	1000	750	1350	110	110	1st	1l/s
bia FAI 2	1600	750	1350	110	110	2st	2l/s
bia FAI 3	1800	750	1350	110	110	2st	3l/s
bia FAI 4	2250	750	1350	110	110	2st	4l/s
bia FAI 7	3500	750	1350	160	110	3st	7l/s
bia FAI 10	4650	750	1350	160	110	3st	10 l/s


Fettavskiljare FAI

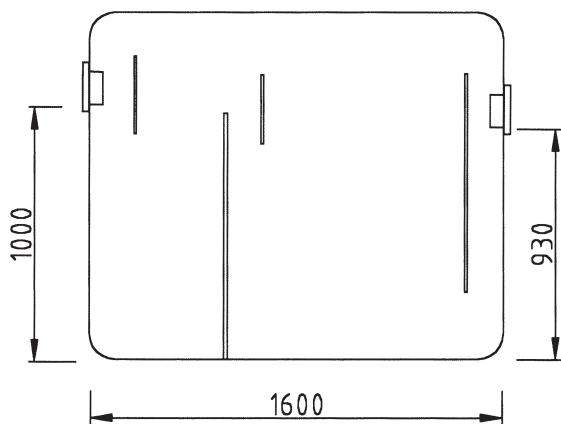


FAI 2

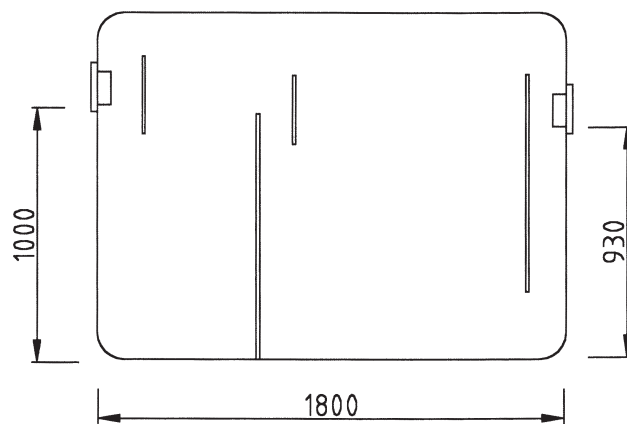

FAI 3

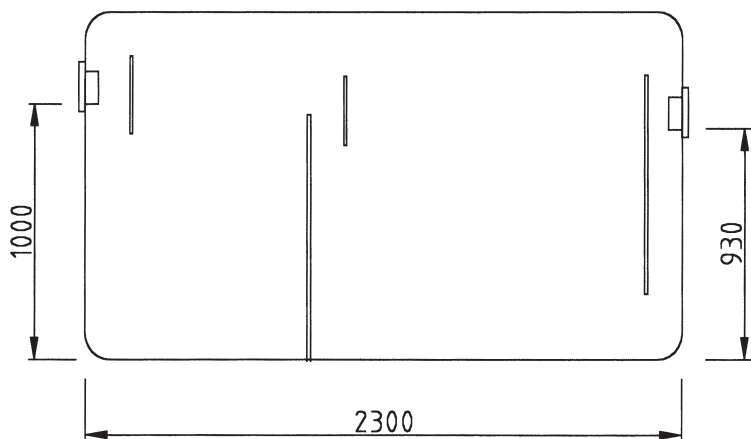

FAI 4

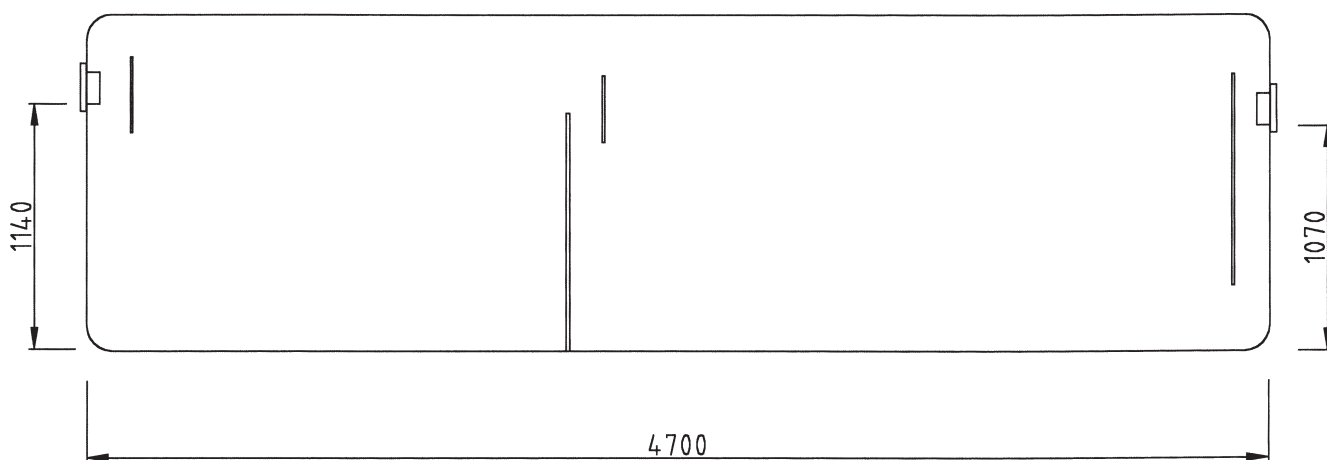

FAI 10

Rätt till mått och konstruktionsförändringar förbehålles