

Påbyggnader

Produkt


bia PK pumpkammare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad hårdplast och är avsedd för installation av pump/pumpar för pumpning av dag- och avloppsvatten.

Produktbeskrivning

Pumpkammaren är tillverkad i samma utförande som den avskiljare den sammankopplas med.

Pumpkammaren är konstruerade för temperaturer upp till + 65 grader Celsius.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.

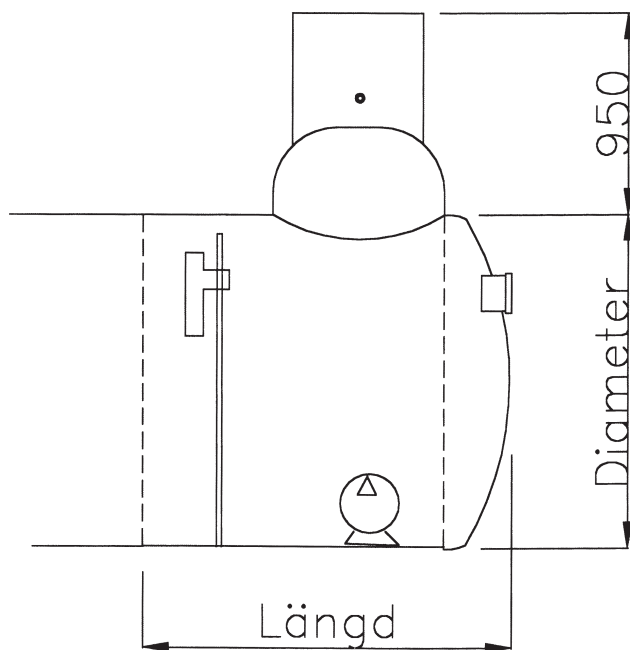

Påbyggnader

Slamkammor påbyggnad för fett- olje- och bensinavskiljare

bia SA slamkammare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad hårdplast och är avsedd för slamavskiljning av dag- och avloppsvatten .

Produktbeskrivning

Slamkammaren är tillverkad i samma utförande som den avskiljare den sammankopplas med.

Slamkammaren är konstruerade för temperaturer upp till + 65 grader Celsius.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör

