

Bensin- & Oljeavskiljare LAM

bia LAM markförlagd lamelloljeavskiljare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad polyester och är avsedd för behandling av oljehaltigt avloppsvatten.

Beskrivningstext enligt AMA 98
PDF.2 Oljeavskiljare
PMB.221 Oljeavskiljare

Produktbeskrivning

Oljeavskiljaren är tillverkad i enlighet med kommande Europanorm prEN - 858 klass I.

Det oljehaltiga vattnet passerar ett antal lamellpaket där avskiljning sker genom att oljan stiger uppåt medan tyngre partiklar sjunker till botten.

bia LAM lamelloljeavskiljare har en inbyggd slamkammare som kan erhållas i olika storlekar.

In- och utloppsrör är anpassade till markavloppsrör.

Tillbehör

Oljenivåarm modell ES 33 inkl. givare ES 4 med 5 alt. 20 m kabel.

Förankringsband 7 m, 4 - tons.

Låsbar betäckning av GAP.

Fallskydd i manhålsstigare.

Lamellpaket i rostfritt stål.


Låsbara aluminiumluckor.

Separat cistern för större oljelagringskapacitet.

Modeller

Modell	Dim Flöde max l/s	Ansl. dim maxmm	Effektiv yta m ²	Oljevolym max m ³	Slamvolym m ³	Dimension Ø mm
LAM12	20	400	3,1	0,3	1,0	1150
LAM15	40	600	10,1	0,9	2,5	1550
LAM20	80	600	20,3	1,3	4,5	2000
LAM25	120	800	30,4	1,7	6,5	2500
LAM30	200	1000	50,7	2,1	9,0	3000

Bensin- & Oljeavskiljare Std. Storlekar

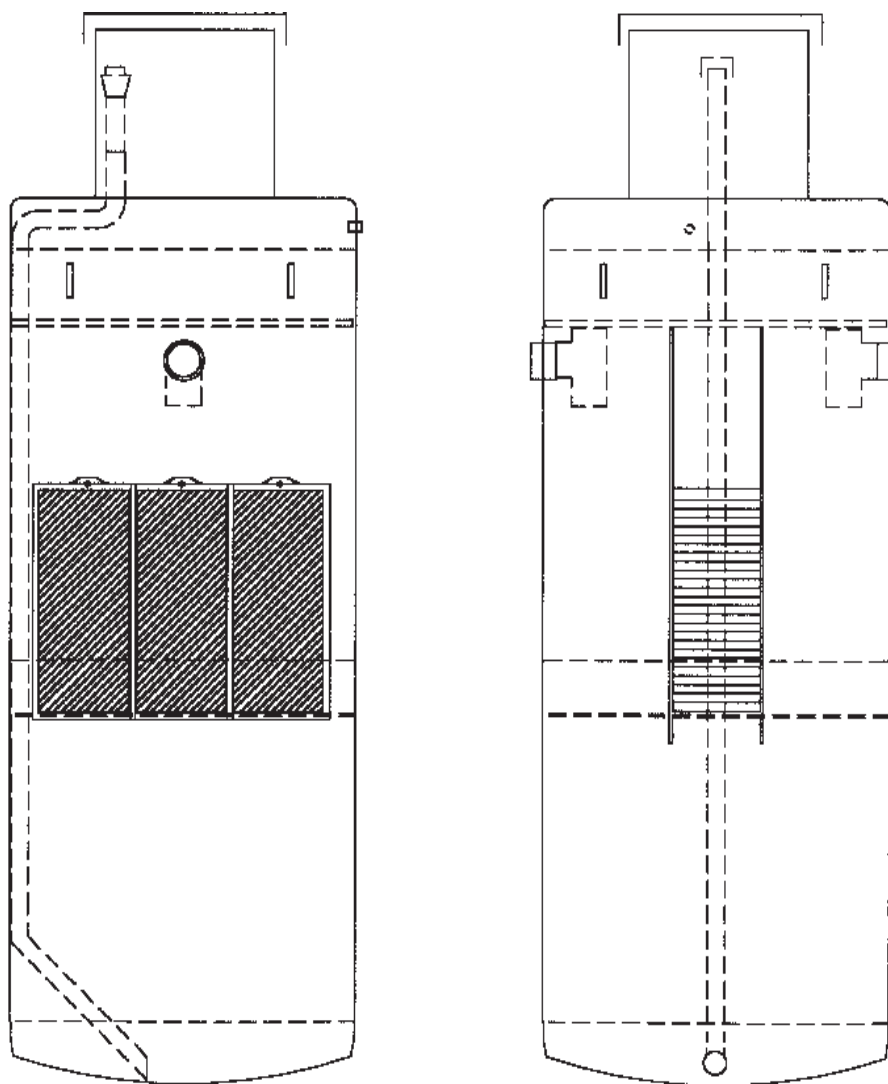

Rätt till mått och konstruktionsförändringar förbehålles